

LINEA CONFEZIONATRICE SALDATRICE ANGOLARE SEMI-AUTOMATICA



Mod. SA 7050 PNE

Modelli disponibili

SA 5040 PNE - SA 7050 PNE - SA 8065 PNE

Saldatrice angolare semiautomatica con struttura in carpenteria metallica trattata e verniciata con polvere epossidica.

Funzionamento

Dopo aver posizionato il film tramite il portabobina e il piano di lavoro in posizione secondo le dimensioni del prodotto, l'operatore lo introduce manualmente nel film portandolo in zona di saldatura. La barra saldante scende automaticamente o comandata da pedale eseguendo la saldatura, il prodotto viene trasportato dal nastro di scarico fuori dalla zona di saldatura permettendo il confezionamento successivo.

La macchina è adatta al confezionamento in semiautomatico di diversi prodotti singoli o multipli, utilizzando i tradizionali film monopiega saldabili a caldo.

Realizzata in vari modelli, la macchina si presenta con minimo ingombro di spazio, pratica e affidabile.

Caratteristiche principali

- ▶ Nastro di scarico automatico in linea regolabile in altezza, velocità 7.5 mt/min.
- ▶ Sicurezza blocco discesa barra saldante qualora sulla traiettoria della barra saldante si trovasse un ostacolo.
- ▶ Saldatura ad impulso controllato da timer con lama sulla parte inferiore o superiore della barra saldante.
- ▶ Film monopiega impiegati: PVC, polietilene, polipropilene.
- ▶ Produzione media 300/900 pac/ora (indicazione puramente indicativa in quanto dipendono dal tipo di prodotto, dalle dimensioni del prodotto e di conseguenza dal pacco e dal tipo di film utilizzato).
- ▶ Altezza massima prodotto 220 mm.



Via Puccini, 10 20028 S.Vittore Olona
MILANO - ITALIA
Tel.+39.0331.421658 Fax +39.0331.511434
www.vimacor.it info@vimacor.it

LINEA CONFEZIONATRICE SALDATRICE ANGOLARE SEMI-AUTOMATICA

Optional

- ▶ Pulsanti discesa barra saldante sincronizzati.
- ▶ Contapezzi elettrico.
- ▶ Recupero sfrido.
- ▶ Saldatura con filo o lama sulla parte superiore della barra saldante.



	SA 5040 PNE	SA 7050 PNE	SA 8065 PNE
Barra saldante	500 x 400 mm a comando pneumatico mediante pedale o pulsanti o controllato da timer	700 x 500 mm a comando pneumatico mediante pedale o pulsanti o controllato da timer	800 x 650 mm a comando pneumatico mediante pedale o pulsanti o controllato da timer
Dimensione bobina	Ø 250 x 550 mm	Ø 250 x 650 mm	Ø 250 x 750 mm
Alimentazione elettrica	3 Ph + N + T 220/380 V 3 KW	3 Ph + N + T 220/380 V 3 KW	3 Ph + N + T 220/380 V 3 KW
Alimentazione pneumatica	6 Atm – 2 nl./ciclo	6 Atm – 5 nl./ciclo	6 Atm – 5 nl./ciclo

Dati non impegnativi



Via Puccini, 10 20028 S.Vittore Olona
MILANO - ITALIA
Tel.+39.0331.421658 Fax +39.0331.511434
www.vimacor.it info@vimacor.it

LINEA CONFEZIONATRICE SALDATRICE ANGOLARE SEMI-AUTOMATICA

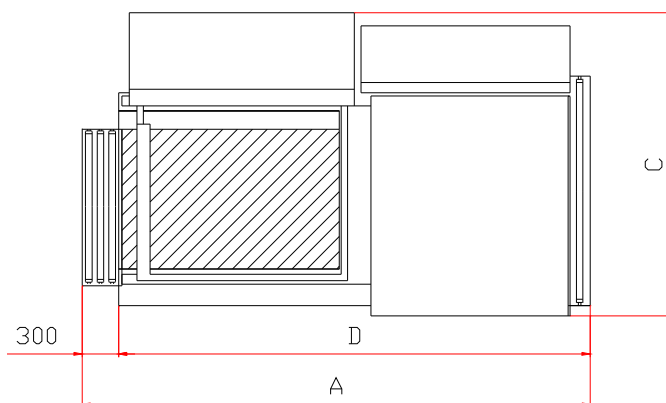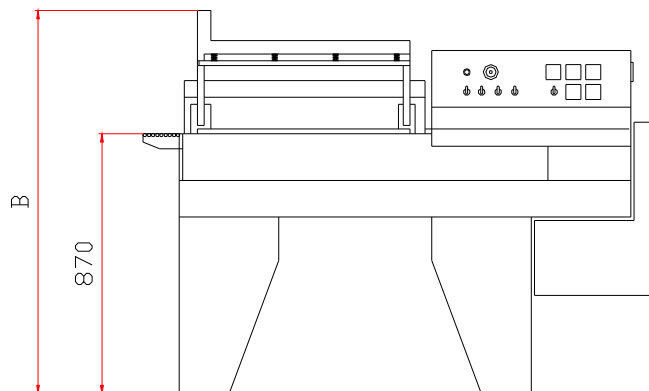

	A	B	C	D	Kg.
5040	1500	1300	830	1350	145
7050	2150	1300	990	1850	185
8065	2330	1300	1220	2030	220

Misure espresse in mm - Dati non impegnativi



Via Puccini, 10 20028 S.Vittore Olona
MILANO - ITALIA
Tel.+39.0331.421658 Fax +39.0331.511434
www.vimacor.it info@vimacor.it