

LINEA CONFEZIONATRICE FARDELLATRICE MANUALE mod.MISTRAL



Mod. MA 500 MISTRAL

Modelli disponibili

MA 500 MISTRAL – MA 700 MISTRAL

Fardellatrice monoblocco manuale composta da saldatrice e tunnel di termoretrazione assemblati su singola struttura in carpenteria metallica verniciata con polvere epossidica.

Funzionamento

Il funzionamento di queste macchine avviene movimentando manualmente il prodotto oltre la barra saldante all'interno del film direttamente sul piano di scarico. La saldatura è a comando manuale. L'avvio del prodotto nel tunnel avviene tramite spinta della confezione successiva, lo svolgimento del film faciliterà la chiusura a "manica" del prodotto.

La turbolenza dell'aria calda del tunnel fa retrarre il film sino ad assumere la forma del prodotto stesso. Il tunnel offre un'elevata efficienza di termoretazione rapportato ad un ridotto consumo energetico.

La macchina è adatta al confezionamento di diversi prodotti singoli o multipli, utilizzando i tradizionali film saldabili a caldo.

Realizzata in vari modelli, la macchina si presenta con minimo ingombro di spazio, pratica e affidabile.

Caratteristiche principali

- ▶ Tunnel a ricircolo d'aria con temperatura controllata da termostato a bimetallo.
- ▶ Nastro trasportatore tunnel in rete metallica in acciaio zincato, velocità 3 mt/min.
- ▶ Camera di termoretrazione in lamiera studiata per una positiva cessione del calore delle resistenze di riscaldamento (corazzate ed alettate) e per un ricircolo aria calda onde minimizzare le perdite del calore.



Via Puccini, 10 20028 S.Vittore Olona
MILANO - ITALIA
Tel.+39.0331.421658 Fax +39.0331.511434
www.vimacor.it info@vimacor.it

LINEA CONFEZIONATRICE FARDELLATRICE MANUALE mod.MISTRAL

- ▶ Film impiegati: polietilene foglia piana.
- ▶ Produzione media: 120/200 pac/ora (indicazione puramente indicativa in quanto dipendono dal tipo di prodotto, dalle dimensioni del prodotto e di conseguenza dal pacco e dal tipo di film utilizzato).

Optional

- ▶ Inverter per controllo movimentazione nastro forno, con regolazione della velocità di movimento.
- ▶ Soffiante raffreddamento prodotto uscita tunnel.
- ▶ Rulli compattatori uscita tunnel.
- ▶ Nastro trasportatore tunnel a passo controllato da timer.
- ▶ Rulliera di scarico curva o il linea in varie misure.
- ▶ Prolunga nastro di 400 mm all'uscita del tunnel per stabilizzare i prodotti dopo la retrazione.
- ▶ Magnete per il fermo della barra saldante durante le operazioni di saldatura.


	MA 500 MISTRAL	MA 700 MISTRAL
Barra saldante	lung. 520 mm a comando manuale	lung. 720 mm a comando manuale
Alimentazione elettrica	3 Ph 220/380 V 6,5 KW	3 Ph 220/380 V 10 KW
Dimensione bobina	Ø 250 x 480 mm	Ø 250 x 650 mm
Bocca tunnel	480 x H 330 x 730 mm lung.	680 x H 420 x 1150 mm lung.

Dati non impegnativi



Via Puccini, 10 20028 S.Vittore Olona
MILANO - ITALIA
Tel.+39.0331.421658 Fax +39.0331.511434
www.vimacor.it info@vimacor.it

LINEA CONFEZIONATRICE FARDELLATRICE MANUALE mod.MISTRAL

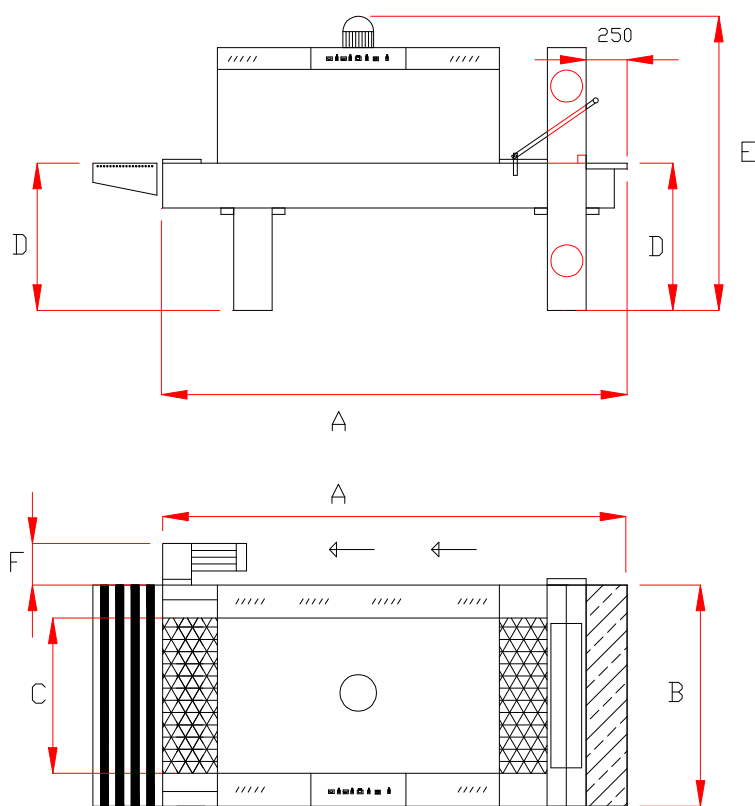

	A	B	C	D	E	F	Massa Kg.	Portata nastro Kg.
MA 500 MISTRAL	1580	670	450	870	1530	170	160	12
MA 700 MISTRAL	1860	870	620	970	1800	200	280	15

Misure espresse in mm - Dati non impegnativi



Via Puccini, 10 20028 S.Vittore Olona
 MILANO - ITALIA
 Tel.+39.0331.421658 Fax +39.0331.511434
 www.vimacor.it info@vimacor.it